

# BMP 521 UH SHARK

## ELEKTRONIKUS ÜZEMANYAGKÚTOSZLOP - NAGYTELJESÍTMÉNYŰ GÁZOLAJ



### BMP 521 UH SHARK | ALAP SPECIFIKÁCIÓ

Az elektronikus, nagyteljesítményű (120 - 150 liter/min), TATSUNO BENČ BMP 521 UH SHARK típusú üzemanyag kútoszlop gázolaj kiszolgálására alkalmas mind kiskereskedelmi, mind nagykereskedelmi fogyasztói területen (garázsipari egységek, közlekedési vállalatok, repülőterek, stb.) A kútoszlop kétoldalas, egy tömlős változatban kapható.

Az üzemanyag kútoszlop magas minőséget képviselő, japán TATSUNO gyártmányú hidraulikus rendszerrel, illetve megbízható, PDE típusú (Csehország) elektronikus számlálóval van felszerelve. A kútoszlopok egyaránt működtethető kézi üzemmódban (vezérlés nélkül), illetve automatikus üzemmódban, amikor egy a kiszolgáló épületben lévő, kútvezérlővel van összekötve, ami a tankolt mennyiséget és árat továbbítja egy pénztárgépnek. A kútoszlopok vezérlésére TATSUNO BENČ BG-16 típusú konzolt is lehet használni, de van lehetőség más típusú vezérlőkkel való együttműködésre is.



ÚJ, KIFINOMULT MEGJELENÉS



ÜVEGSZÁLAS BORÍTÁS



TATSUNO (JAPÁN) HIDRAULIKUS RENDSZER




BEÉPÍTETT TANKOLÓAUTOMATA





NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÁTFOLYÁS

**BMP 521.SD**

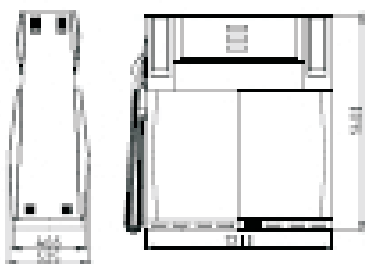

**Nagyteljesítményű modulok BMP 2000 SHARK típusú kútoszlop családba integrálva**

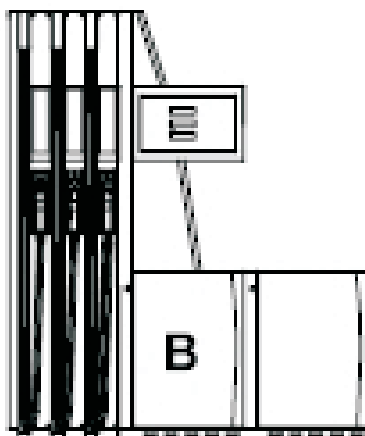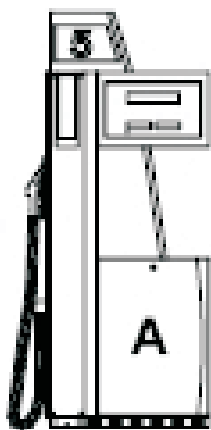

## EGYOLDALAS KÚTOSZLOP NAGYTELJESÍTMÉNYŰ DIESEL

Típus	Termékek	Tömlők
BMP521.SL(R)	1	1

## KÉTOLDALAS KÚTOSZLOP NAGYTELJESÍTMÉNYŰ DIESEL

Típus	Termékek	Tömlők
BMP521.SD	1	1

## MODELL SPECIFIKÁCIÓ

- TATSUNO (Japan) gyártmányú hidraulika : két beépített szivattyús monoblokk és két mérőhenger
- Megbízható elektromos számláló
- LCD kijelzők (6-6-6) szabályozott LED-es háttérvilágítással
- Modern, kompakt megjelenés üvegszálal borítással
- TATSUNO (Japan) gyártmányú két csatornás impulzus generátor
- Két típusú elektronikus összegző regiszter minden pisztolyra, egy liter kijelzésű, nem nullázható és egy napi, összegző literre és pénzösszegre (nullázható)
- Nem nullázható elektromechanikus literes összegző regiszter az összes pisztolyra
- Infravörös távirányító az egységár állítására, az elektronikus összegzők kiolvasására, a felhasználói funkciók működtetésére és a kútoszlop beprogramozására
- Benzingőz- visszaszívó rendszer elektronikus visszajelzéssel (opcióként)
- ZVA-ELAFLEX (Germany) gyártmányú tömlők és pisztolyok
- Figyelőüveg az üzemanyag átfolyás ellenőrzésére (opcióként)
- Az előválasztott pénz vagy üzemanyag mennyiség pontos kiszolgálását szabályzó elektromágnes szelepek (opcióként)
- Négygombos billentyűzet a pénz vagy üzemanyag mennyiség előválasztására (opcióként)
- IFSF-LON vagy IFSF-TCP/IP adat kommunikáció (opcióként)
- Különböző, beépített hitelkártya elfogadó modul vagy tankoló-automata (chip elfogadó) (opcióként)
- Csak literes kijelzővel ellátott kútoszlop verzió
- Különböző színű megjelenés, a vásárló kívánásának megfelelően

## TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Kiszolgálási teljesítmény	120 - 150 dm <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>
Pontosság	± 0.25% a legkisebb kiadható mennyiség: 5 dm <sup>3</sup>
Max. Üzemi nyomás	0.25 MPa (2.5 bar)
Elektromotorok	három fázisú, 3 x 400V / 50 Hz, 0.75kW, 1395 rpm
Számláló el. táplálás	230V AC, +10% -15%, 50Hz, 50VA
Tápellátás a motorvédő kapcsolóknak És a szelep vezérlőknek	230V AC, 50Hz
Működési hőmérséklet tartomány	-40°C 50 °C